



**PRESTIGE**  
**FRESCAFLOW**



**QUICKSTART**

# GUÍA RÁPIDA

Para un proceso de instalación sin problemas, revisa los componentes y las conexiones.

## Componentes


1. Unidad del sistema (1)
2. Filtro de Carbón (1) (CB)
3. Prefiltro (1) (PF)
4. Filtro de Ósmosis Inversa (1) (RO)
5. Grifo inteligente con pantalla LED (1)
6. Adaptadores para toma de agua de  $\frac{3}{8}$ " -  $\frac{1}{2}$ " (1)
7. Manguera azul de PE de  $\frac{3}{8}$ " x 60", conectada al grifo inteligente (1)
8. Manguera blanca de PE de  $\frac{1}{4}$ " x 60", conectada al adaptador de toma de agua (1)
9. Manguera roja de PE de  $\frac{1}{4}$ " x 60" (1)
10. Silla de drenaje  $\frac{1}{4}$ " x 1" (1)
11. Clips azules de bloqueos, grandes y pequeños (9)
12. Cinta antiadherente (1)
13. Adaptador eléctrico (1)
14. Mineralizador (1)
15. Adaptadores de  $\frac{1}{4}$ " a  $\frac{3}{8}$ " (2)
16. Soportes de montaje con tornillos (2)
17. Manguera azul de PE (1) (Sola)



**Nota:** No lo instales si faltan piezas o están dañadas, consulta el Manual de Usuario para obtener información de contacto.

## Guía de conexión

- A. Indicadores de vida útil de los filtros
- B. Filtro de Carbón (CB)
- C. Prefiltro (PF)
- D. Filtro de Ósmosis Inversa (RO)
- E. Puerto de corriente del sistema
- F. Conector de corriente del grifo inteligente
- G. Puerto de toma de agua (INLET)
- H. Puerto de agua pura (PURE)
- I. Puerto de drenaje de agua (DRAIN)
- J. Adaptador de toma de agua
- K. Manguera azul de PE, conectada al grifo inteligente
- L. Silla de drenaje
- M. Adaptador de corriente eléctrica
- N. Cable de corriente del grifo Inteligente
- O. Grifo inteligente con pantalla LED
- P. Cubierta frontal removible
- Q. Mineralizador
- R. Manguera azul de PE

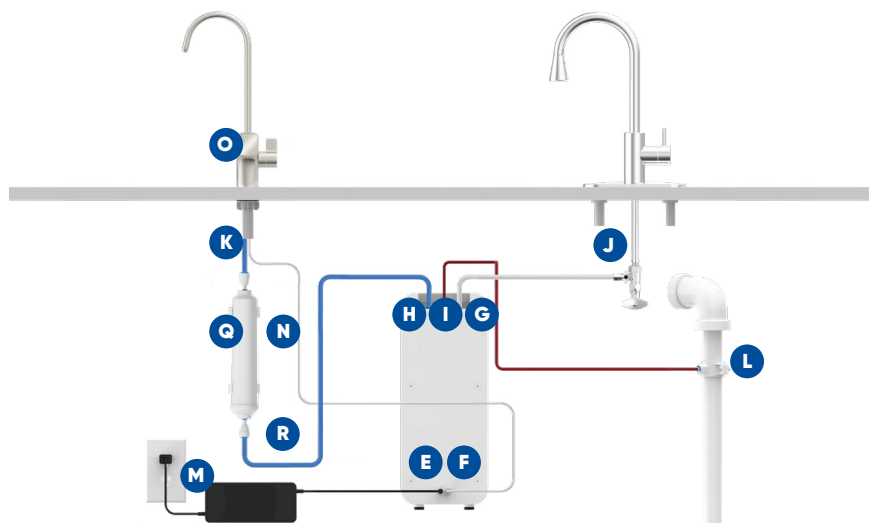

## Instalación rápida


Ten en cuenta lo siguiente:

- Conecta tu Prestige FrescaFlow únicamente al suministro de agua fría.
- No instales tu Prestige FrescaFlow donde se exponga a luz solar directa o a químicos dañinos, ni en lugares donde se pueda dañar.

## PASO 1

### Instala el adaptador de alimentación de agua

1. Cierra la válvula de suministro de agua fría.
2. Abre el grifo del fregadero para liberar la presión del agua.
3. Desconecta la tubería de agua fría y conecta el adaptador de toma de agua (J) a la válvula de suministro de agua fría.

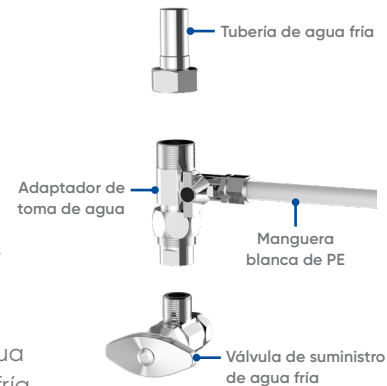


## PASO 2

### Instala el grifo inteligente con pantalla LED

**Nota:** Si el fregadero o encimera de tu cocina no tiene un orificio existente, tendrás que perforar uno. Consulta la sección "Cómo perforar un agujero en la encimera de mi cocina" en las páginas 46 y 47 en el Manual de Producto.


1. Inserta el pico del grifo en el cuerpo del grifo hasta que las tres arandelas negras queden completamente adentro.
2. Inserta el cuello del grifo, el cable de corriente del grifo inteligente y la manguera azul de PE (K) en el orificio de la encimera.
3. Debajo del fregadero, instala la tuerca de montaje y aprieta.

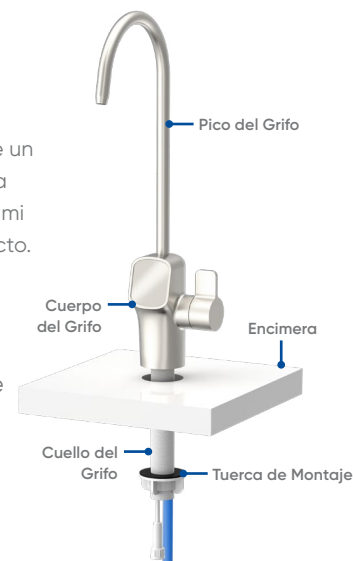

## PASO 3

### Instala la silla de drenaje

1. Escoge el punto más alto en el tubo de drenaje vertical y taladra un orificio de 1/4".
2. Desliza la placa frontal en un extremo del tubo e inserta la manguera roja de PE, aproximadamente 0.6" dentro del orificio perforado.
3. Coloca la placa trasera en el tubo de drenaje vertical, aprieta los tornillos y las tuercas de manera uniforme y mantén la tubería en el orificio. Fija un clip azul de bloqueo pequeño para asegurarla.

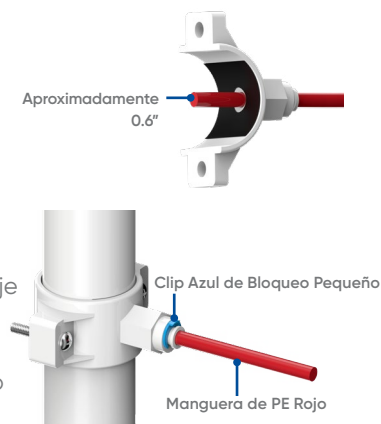

#### PASO 4

##### Coloca el Prestige FrescaFlow




1. El Prestige FrescaFlow debe colocarse debajo del fregadero o encimera y sobre una superficie plana.
2. El panel frontal debe mirar hacia afuera para que puedas acceder fácilmente a los cartuchos de filtros y verificar los indicadores de vida útil.

#### PASO 5

##### Instala la tubería de Prestige FrescaFlow

**Nota:** asegúrate de que el tubo esté completamente insertado y alcance la marca en el tubo.

1. Conecta el adaptador de toma de agua (J) al puerto de toma de agua (INLET) (G) con ayuda de la manguera blanca de PE. Fija con un clip azul de bloqueo grande.
2. Conecta el Mineralizador (Q) al puerto de agua pura (PURE) (H) con ayuda de la manguera azul de PE (R).
3. Conecta el Mineralizador (Q) al grifo inteligente con pantalla LED (O) con ayuda de la manguera azul de PE (K).
4. Conecta la manguera roja de PE a la silla de drenaje (L) al puerto de drenaje de agua (DRAIN) (I). Fija con un clip azul de bloqueo pequeño.

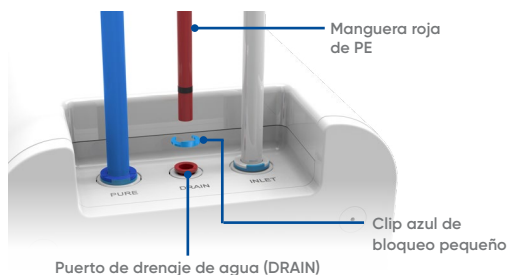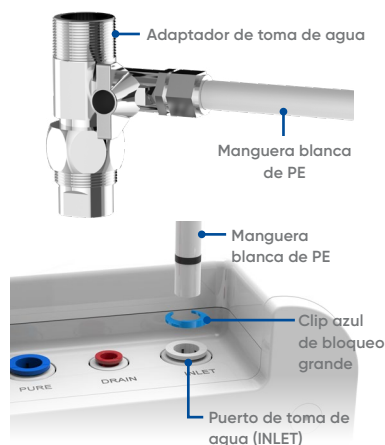

#### PASO 6

##### Conecta el Cable Eléctrico

1. Introduce el cable de corriente del grifo inteligente (N) en el conector de corriente del grifo inteligente." (F)



2. Conecta el adaptador de corriente eléctrica (M) al puerto de corriente del sistema (E).

#### PASO 7

##### Inicia el Prestige FrescaFlow

1. Verifica que los tres filtros estén insertados y en posición de cierre.
2. Abre el adaptador de toma de agua y verifica que no haya fugas.
3. Al abrir el adaptador de toma de agua verifica que la manija quede en posición paralela con la manguera blanca de PE.
4. Conecta el enchufe del adaptador de corriente eléctrica en la toma de corriente.
5. El sistema comenzará a enjuagarse automáticamente durante 5 minutos. **NO ABRAS EL GRIFO INTELIGENTE.**
6. Enciende el grifo inteligente. Deja que corra el agua durante 30 minutos hasta que la pantalla del grifo muestre una lectura de TDS.

*¡Tu Prestige FrescaFlow está listo para usarse!*

## Lectura de la pantalla y recordatorio de vida útil del filtro

Cuando tu Prestige FrescaFlow deje de dispensar agua por 30 segundos, todos los indicadores entrarán en modo de reposo.

### 1. Pantalla TDS

#### (Pantalla de Total de Sólidos Disueltos)


La pantalla de visualización en el grifo muestra la lectura de TDS del agua que proviene del Prestige FrescaFlow.



**Nota:** TDS se refiere al Total de Sólidos Disueltos (TDS), un indicador del estado del agua. Este número indica la cantidad de sustancias disueltas presentes en el agua. Un valor alto de TDS en el agua podría indicar la presencia de sustancias que podrían afectar su sabor y olor.

### 2. Estado del enjuague

Cuando el Prestige FrescaFlow se está enjuagando, la pantalla de visualización del grifo mostrará lo siguiente.



### 3. Pantalla de mal funcionamiento

En caso de una falla del sistema, la pantalla del grifo mostrará E02, E03 o E04. Consulta el Manual de Usuario para resolver estas fallas.



### 4. Recordatorio de filtro

El estado del filtro se puede ver en los tres indicadores en la carcasa de tu Prestige FrescaFlow y en la pantalla de visualización del grifo.



| COLOR INDICADOR | ESTADO               |
|-----------------|----------------------|
| ● Azul          | 😊 Bueno              |
| ● Amarillo      | 😊 Reemplazar pronto  |
| ● Rojo          | 😞 Reemplazar ya      |
| ⚡ Destello azul | 😊 Enjuagando         |
| ⚡ Destello rojo | 😞 Mal funcionamiento |

**Nota:** El estado del filtro se puede ver en los tres indicadores en la carcasa de tu Prestige FrescaFlow y en la pantalla de visualización del grifo.

## ¿Preguntas o Dudas?

Escríbenos:

✉ [customerservice@hycite.com](mailto:customerservice@hycite.com)



# QUICK START

For a smooth installation process, please study the components and connection points.

## Components


- |                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. System Housing Set (1)                                     | 9. Red PE Tubing ¼" X 60" (1)             |
| 2. Carbon Block Filter (1) (CB)                               | 10. Drain Bracket Set ¼" X 1" (1)         |
| 3. Pre-Filter (1) (PF)                                        | 11. Blue Lock Clips - Large and Small (9) |
| 4. Reverse Osmosis Filter (1) (RO)                            | 12. Teflon Tape (1)                       |
| 5. Prestige FrescaFlow Faucet                                 | 13. Power Adapter Set (1)                 |
| 6. Feed Water Adapter Set ⅜" - ½" (1)                         | 14. Mineralization Cartridge (1)          |
| 7. Blue PE Tubing ⅜"X 60" (1) (Fixed to Faucet)               | 15. ¼" to ⅜" Adapters (2)                 |
| 8. White PE Tubing ¼" X 60" (1) (Fixed to Feed Water Adapter) | 16. Mounting Brackets with Screws (2)     |
|                                                               | 17. Blue PE Tubing (1) (Independent)      |



**Note:** Do not proceed with installation if any parts are damaged or missing, please refer to the User Manual for contact info.

## Conection Guide

- A. Filter Life Indicators
- B. Carbon Block Filter (CB)
- C. Pre-Filter (PF)
- D. Reverse Osmosis Filter (RO)
- E. System Power Port
- F. Faucet Power Port
- G. Inlet Water Port
- H. Pure Water Port
- I. Drain Water Port
- J. Feed Water Adapter
- K. Blue PE Tubing Pre-Attached to Faucet
- L. Drain Bracket
- M. Power Adapter
- N. Faucet Power Cord
- O. Prestige FrescaFlow Faucet
- P. Removable Front Cover
- Q. Mineralizer Cartridge
- R. Blue PE Tubing

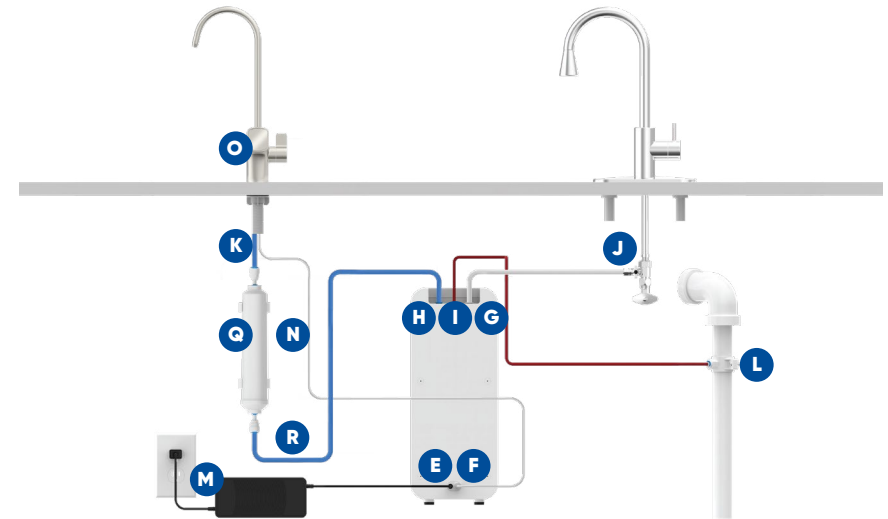

## Quick Installation


Please note the following:

- Only connect your Prestige FrescaFlow to a cold-water supply.
- Do not install Prestige FrescaFlow in exposure to direct sunlight or harmful chemicals, nor any place where it may be damaged.

## STEP 1

### Install Feed Water Adapter

1. Shut off your under the sink cold water supply valve.
2. Turn on the kitchen faucet to release the water pressure.
3. Disconnect the cold water pipe and attach the "Feed Water Adapter" (J) onto the cold water supply valve.

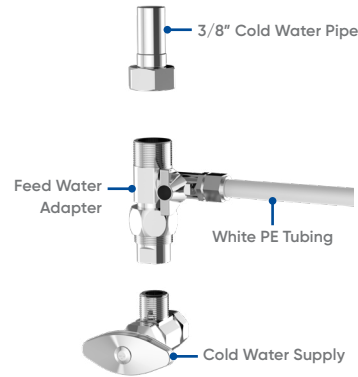


## STEP 2

### Install Prestige FrescaFlow Faucet

**Note:** If your kitchen sink or countertop does not have an existing hole, you will have to drill one. Refer to "Drilling a Hole in Your Countertop" on page 16 and 17 in the User Manual.


1. Push the "Faucet Spout" into the "Faucet Body" until all three black gaskets are fully inserted.
2. Insert the "Faucet Stem," "Faucet Power Cord," and "Blue PE Tubing" (K) into the hole in the countertop.
3. Under the sink, slip on the "Mounting Nut" and tighten.

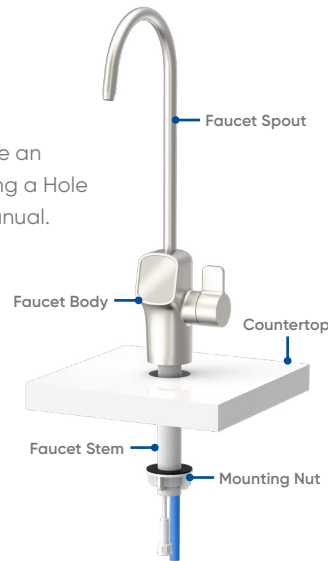

## STEP 3

### Install the Drain Bracket

1. Select a position as high as possible on the vertical drainpipe and drill a 1/4 inch hole.
2. Slip the front plate on one end of the "Red PE Tubing" and insert the tubing into the drilled hole about 0.6 inch.
3. Position the back plate on the "Drainpipe" by tightening the screws and nuts evenly while leaving the tubing in the hole. Insert "Small Blue Lock Clip."

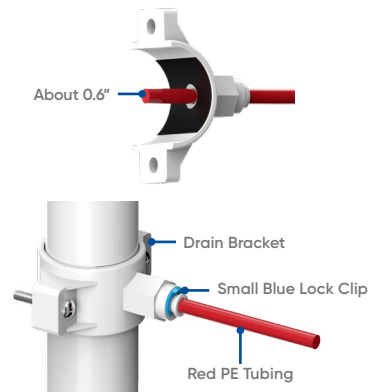

## STEP 4

### Position Prestige FrescaFlow Housing


1. The Prestige FrescaFlow system should be placed under the cabinet on a flat surface.
2. The front panel of the unit should be facing outward so you can easily access the filter cartridges and check the status indicators.

## STEP 5

### Connect Tubing

**Note:** Make sure the tubing is fully inserted until you reach the mark on the tubing.

1. Attach the "White PE Tubing" connected to the "Feed Water Adapter" (J) to "Inlet Water Port" (G). Secure with "Large Blue Lock Clip."
2. Using the "Blue PE Tubing" (R) connect the "Mineralizer Cartridge" (Q) to "Pure Water Port" (H).
3. Using the "Blue PE Tubing" (K) connect the "Mineralizer Cartridge" (Q) to "Prestige FrescaFlow Faucet" (O).
4. Attach the "Red PE Tubing" connected to the "Drain Bracket" (L) to the "Drain Water Port" (I). Secure with "Small Blue Lock Clip."

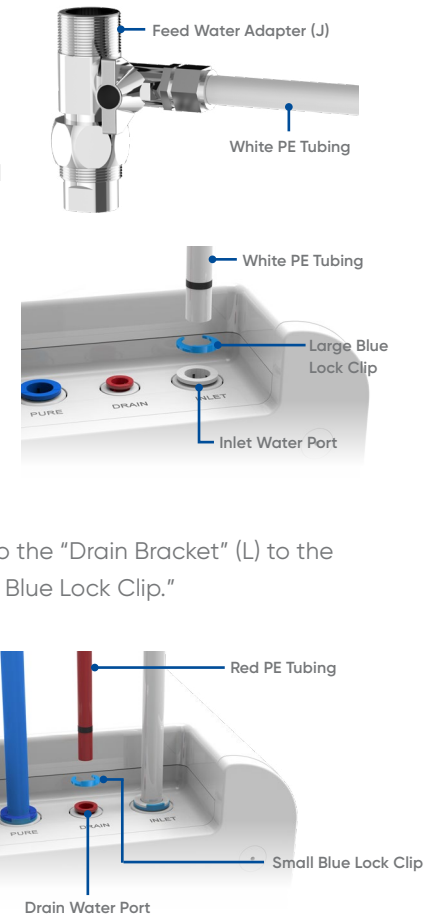

## STEP 6

### Connect Power Cord

1. Insert the "Faucet Power Cord" (N) into the "Faucet Power Port" (F).



2. Attach "Power Adapter" (M) to "System Power Port" (E).

## STEP 7

### Start up the Prestige FrescaFlow

1. Check that all three filter cartridges are in the lock position.
2. Turn on cold water supply and check for leaks.
3. Turn the handle on the "Feed Water Adapter" (J) so that it is parallel with the "White PE Tubing" and check for leaks.
4. Connect the "Power Adapter" (M) into the power outlet.
5. The system starts flushing automatically for 5 minutes. DO NOT TURN ON THE PRESTIGE FRESCAFLOW FAUCET.
6. Once the 5 minute automatic flush has ended, turn on Prestige FrescaFlow Faucet. Allow the water to run for 30 minutes until the faucet display screen shows a TDS reading.

*Your Prestige FrescaFlow is ready to use!*

### Display Reading and Filter Life Reminder

When your Prestige FrescaFlow stops dispensing water for 30 seconds, all indicators will go into "Sleep Mode."

#### 1. TDS Display (Total Dissolved Solids Display)


The display screen on the faucet shows the TDS reading of the water coming from your system.



**Note:** Total Dissolved Solids (TDS) is an indicator of the state of your water. This number indicates the quantity of dissolved substances present in your water. Higher TDS in your water could indicate the presence of substances in your water which could impact taste and smell.

#### 2. Flushing Status

When the system is flushing, the faucet's display screen will show the following.



#### 3. Malfunction Display

In case of a system fault, the faucet screen will display E02, E03, or E04. Please see the User Manual to resolve these faults.



#### 4. Filter Life Reminder

The filter status can be seen on the three indicators on your Prestige FrescaFlow system housing and on your faucet display screen.



| INDICATOR COLOR | STATUS         |
|-----------------|----------------|
| ● Blue          | 😊 Good         |
| ● Yellow        | 😊 Replace soon |
| ● Red           | 😞 Replace now  |
| ⚡ Blue flash    | 😊 Flushing     |
| ⚡ Red flash     | 😞 Malfunction  |

**Note:** Indicator color status is based on amount of usage or filter processing capacity.

## Questions or Concerns?

Email us:

✉ [customerservice@hycite.com](mailto:customerservice@hycite.com)




## INÍCIO RÁPIDO

Para um processo de instalação tranquilo, estude os componentes e os pontos de conexão.

### Componentes


1. Conjunto do compartimento do sistema (1)
2. Filtro de bloco de carbono (1) (CB)
3. Pré-filtro (1) (PF)
4. Filtro de osmose reversa (1) (RO)
5. Torneira Prestige FrescaFlow
6. Conjunto de adaptadores de água de alimentação  $\frac{3}{8}$ " -  $\frac{1}{2}$ " (1)
7. Tubo PE azul  $\frac{3}{8}$ " X 60" (1) (fixado na torneira)
8. Tubo de PE branco de  $\frac{1}{4}$ " x 60" (1) (fixado no adaptador de água de alimentação)
9. Tubo de PE vermelho de  $\frac{1}{4}$ " pol. X 60 pol. (1)
10. Conjunto de suporte de drenagem  $\frac{1}{4}$ " x 1" (1)
11. Clipes de trava azuis - grandes e pequenos (9)
12. Fita de teflon (1)
13. Conjunto de adaptadores de energia (1)
14. Cartucho de mineralização (1)
15. Adaptadores de  $\frac{1}{4}$ " a  $\frac{3}{8}$ " (2)
16. Suportes de montagem com parafusos (2)
17. Tubo de PE azul (1) (Independente)

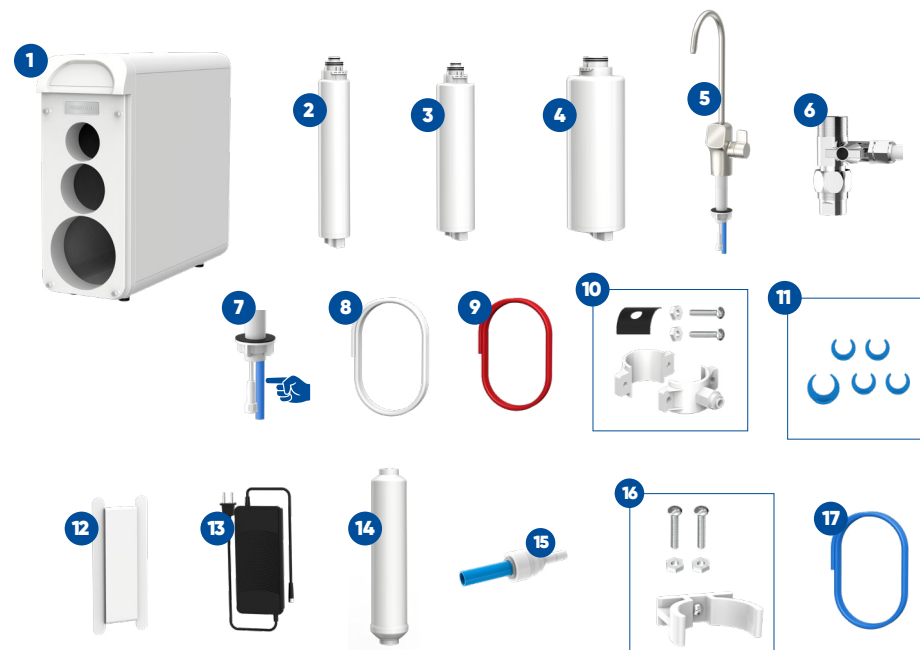

**Observação:** Não prossiga com a instalação se alguma peça estiver danificada ou faltando, consulte o Manual do usuário para obter informações de contato.

## Guia de Conexão

- A. Indicadores de vida útil do filtro
- B. Filtro de bloco de carbono (CB)
- C. Pré-filtro (PF)
- D. Filtro de osmose reversa (RO)
- E. Porta de alimentação do sistema
- F. Porta de alimentação da torneira
- G. Porta de entrada de água (INLET)
- H. Porta de água pura (PURE)
- I. Porta de drenagem de água (DRAIN)
- J. Adaptador de água de alimentação
- K. Tubo PE azul pré-anexado à torneira
- L. Suporte do dreno
- M. Adaptador de energia
- N. Cabo de alimentação da torneira
- O. Torneira Prestige FrescaFlow
- P. Tampa frontal removível
- Q. Cartucho mineralizador
- R. Tubo de PE azul

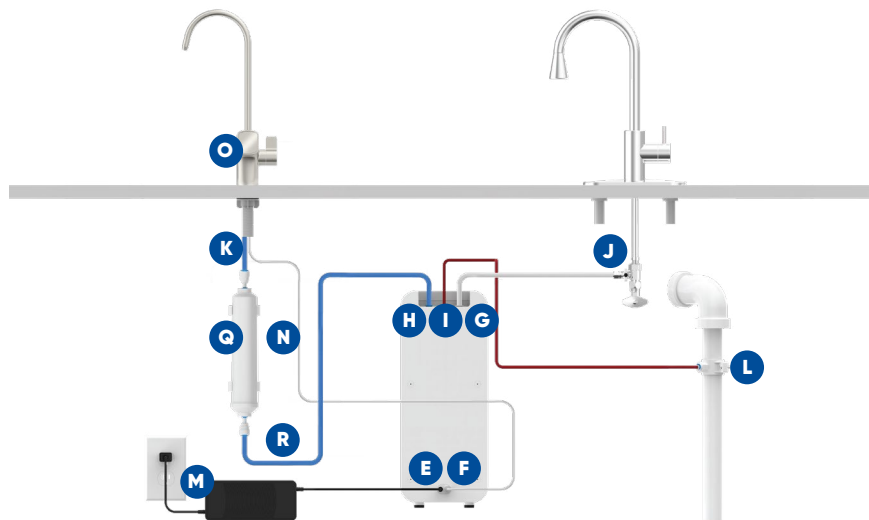

## Instalação Rápida


Por favor observe o seguinte:

- Conecte seu Prestige FrescaFlow somente ao abastecimento de água fria.
- Não instale o Filtro Prestige FrescaFlow em exposição direta à luz solar ou produtos químicos ou em qualquer lugar onde possa ser danificado.

## ETAPA 1

### Instale o Adaptador de Água de Alimentação

1. Feche a válvula de entrada de água fria.
2. Abra a torneira da cozinha para liberar a pressão.
3. Desconecte o tubo de água fria e encaixe o "Adaptador de Alimentação de Água" (J) na válvula de entrada de água.

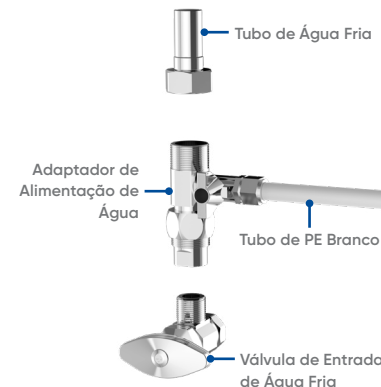


## ETAPA 2

### Instale a Torneira de Prestige FrescaFlow

**Observação:** Se a pia da cozinha ou bancada não tiver um furo, terá de fazer um furo. Consulte a seção "Furando a Bancada" na páginas 78 e 79 no manual do usuário.


1. Insira a "Bica" no "Corpo da Torneira" até que todas as três juntas estejam totalmente inseridas.
2. Insira a "Haste da Torneira," o "Cabo de Força Torneira" e o "Tubo de PE Azul" no buraco na bancada.
3. Sob a pia, coloque o "Parafuso de Montagem" e aperte.

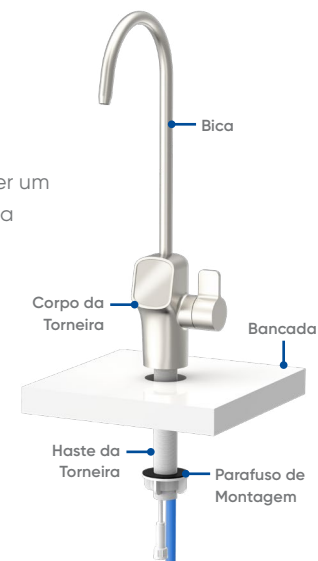

## ETAPA 3

### Instale a Suporte de Drenagem

1. Selecione a posição mais alta possível no dreno vertical e faça um furo de 1/4". Certifique-se de que não fura o outro lado do tubo.
2. Encaixe a placa frontal em uma ponta do "Tubo de PE Vermelho" e insira o tubo no furo até aproximadamente 0,6".
3. Posicione a placa posterior no "Dreno" apertando os parafusos e as porcas, prendendo o tubo no furo. Insira "Pequeno Clip de Trava."

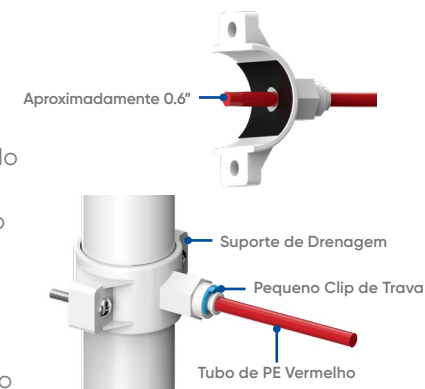

## ETAPA 4

### Posicione a Caixa do Prestige FrescaFlow




1. O Prestige FrescaFlow deve ser colocado sob o armário em uma superfície plana.
2. O painel frontal da unidade deve estar voltado para a frente de forma a garantir fácil acesso aos elementos filtrantes e permitir visualizar os indicadores de status.

## ETAPA 5

### Conecte a Tubulação

**Observação:** certifique-se que o tubo esteja inserido por completo até atingir a marca no tubo.

1. Conecte o "Tubo de PE Branco" conectado ao "Adaptador de Água de Alimentação" (J) à "Porta de Entrada de Água (INLET)" (G). Insira "Grande Clip de Trava."
2. Usando o "Tubo de PE Azul" (R), conecte o "Cartucho do mineralizador" (Q) à "Porta de água pura" (PURE) (H).
3. Usando o "Tubo de PE Azul" (K), conecte o "Cartucho do mineralizador" (Q) à "Torneira Prestige FrescaFlow" (O).
4. Conecte o "Tubo de PE Vermelho" conectado à "Suporte de Drenagem" (L) à "Porta de Drenagem de Água (Drain)" (I). Insira "Pequeno Clip de Trava."

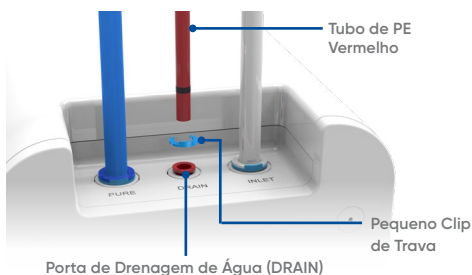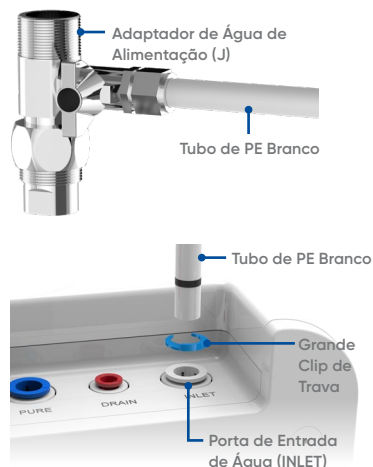

## ETAPA 6

### Conecte o Cabo de Força

1. Insira o "Cabo de Alimentação da Torneira" encaixado na torneira de Prestige FrescaFlow no "Porta de Alimentação da Torneira" (F).



2. Insira a chave de CC do "Adaptador de Energia" (M) para a "Porta de Alimentação do Sistema" (E).

## ETAPA 7

### Start up the Prestige FrescaFlow

1. Confirme se todos os filtros estão na posição de bloqueio.
2. Abra o "Adaptador de Água de Alimentação" (J) e verifique se não há vazamentos.
3. Gire o manípulo do "Adaptador de Água de Alimentação" de modo que fique paralelo ao "Tubo de Branco".
4. Insira o plug do "Adaptador de Energia" (M) na tomada de força.
5. O sistema começa a jorrar automaticamente por 5 minutos. NÃO ABRA O TORNEIRA DE PRESTIGE FRESCAFLOW.
6. Abra a torneira Osmose Reversa Deixe trabalhar por 30 minutos até que a tela da torneira apresente uma leitura TDS

*¡Seu Prestige FrescaFlow está pronto para uso!*

## Leitura do Visor e Lembrete de Vida Útil do Filtro

Quando o Prestige FrescaFlow parar de distribuir água por 30 segundos, todos os indicadores entrarão no "modo de suspensão."

### 1. Leitura TDS

A tela de exibição na torneira mostra a leitura TDS da água proveniente de seu sistema.

**Observação:** Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) é um indicador do estado da água. Esse número indica a quantidade de substâncias dissolvidas presentes em sua água. Um TDS mais alto em sua água pode indicar a presença de substâncias na água que podem afetar o sabor e o cheiro.



### 2. Status Escoamento

Quando o sistema está escoando, a tela de exibição da torneira mostrará o seguinte.



### 3. Mostrador de Defeitos

Em caso de falha do sistema, a tela da torneira exibirá E02, E03 ou E04. Consulte o Manual do usuário para resolver essas falhas.



### 4. Lembrete de Vida Útil do Filtro

O status do filtro pode ser visto nos três indicadores no invólucro do sistema de osmose reversa e na tela de exibição da torneira.



| COR DO INDICADOR    | STATUS                |
|---------------------|-----------------------|
| ● Azul              | 😊 Boa                 |
| ● Amarelo           | 😊 Substituir em breve |
| ● Vermelho          | 😞 Substituir agora    |
| ⚡ Azul piscante     | 😊 Escoamento          |
| ⚡ Vermelho piscante | 😞 Defeito             |

**Observação:** El estado del filtro se puede ver en los tres indicadores en la carcasa de tu Prestige FrescaFlow y en la pantalla de visualización de tu grifo.

## ¿Dúvidas ou Consultas?

Escreva para nós:

✉ [customerservice@hycite.com](mailto:customerservice@hycite.com)





**PRESTIGE**

Prestige.com

